

PNEUMATIKY PRO MOTOKÁRY



KEEP ON RACING

mitas-moto.com/cs

[Instagram](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [YouTube](#) @mitasmoto

Mitas



PŮJČOVNY

Palce	Kód	Rozměry pneumatiky	Směs	Verze	Barva proužku	Ráfek (palce)	Rozměry pneumatiky po instalaci (mm)		Max. tlak (BAR)
							Celková šířka	Celkový průměr	

SLICK

5	70000372	10 x 4.50-5	SRX	EXTRA HARD		4.50	132	264	4
5	70000373	11 x 7.10-5	SRX	EXTRA HARD		8.00	210	276	4
5	70000367	10 x 3.60-5	SRH	HARD	BÍLÁ	4.00	114	254	4
5	70000368	10 x 4.50-5	SRH	HARD	BÍLÁ	4.50	132	264	4
5	70000369	11 x 5.00-5	SRH	HARD	BÍLÁ	4.50	134	272	4
5	70000370	11 x 6.00-5	SRH	HARD	BÍLÁ	6.00	185	276	4
5	70000371	11 x 7.10-5	SRH	HARD	BÍLÁ	8.00	210	276	4
5	70000363	10 x 4.50-5	SRC	SOFT		4.50	132	264	4
5	70000364	11 x 6.00-5	SRC	SOFT		6.00	185	276	4
5	70000365	11 x 7.10-5	SRC	SOFT		8.00	210	276	4

Motokárové pneumatiky Mitas jsou určeny pro motokáry ve vnitřních i venkovních půjčovnách a jsou k dispozici ve třech různých směsích:

SRX: Extra tvrdá pneumatika pro vnitřní i venkovní jízdu, vhodná i pro elektrické motokáry.

SRH: Tvrdá pneumatika pro vnitřní i venkovní jízdu.

SRC: Měkká pneumatika pro vnitřní i venkovní jízdu v chladném počasí, na hladkém povrchu a při vytrvalostních závodech.

ZÁVODNÍ

Palce	Kód	Rozměry pneumatiky	Směs	Verze	Barva proužku	Ráfek (palce)	Rozměry pneumatiky po instalaci (mm)		Max. tlak (BAR)
							Celková šířka	Celkový průměr	

SLICK

5	70000404	10 x 3.60-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.00	114	254	4
5	70000405	10 x 4.50-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	132	264	4
5	70000406	11 x 5.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	134	272	4
5	70000407	11 x 6.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		6.00	185	276	4
5	70000408	11 x 7.10-5	SRB	MEDIUM/SOFT		8.00	210	276	4

RAIN

5	70000410	10 x 4.00-5	SRW			4.00	125	250	4
5	70000411	11 x 6.00-5	SRW			6.00	180	270	4

Motokárové závodní pneumatiky Mitas jsou navrženy pro vnitřní i venkovní závody a jsou k dispozici ve dvou různých směsích a vzorech běhounu:

SRB: Středně měkká závodní pneumatika.


SRW: Super měkká pneumatika do deště a na mokré povrchy.



POUŽITÍ PNEUMATIK NA MOTOKÁRY

Vzor dezénu	Použití	Směs	Velikost					
			10 x 3.60-5	10 x 4.00-5	10 x 4.50-5	11 x 5.00-5	11 x 6.00-5	11 x 7.10-5
Rain	Racing	SRW						
Slick	Rental	SRB						
		SRC						
		SRH						
		SRX						

Diagram přilnavosti pneumatiky/ životnosti (podle druhu směsi)

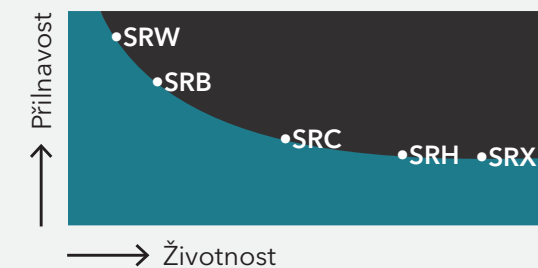

DUŠE

Palce	Kód	Velikost	Ventil	Balení (ks)
5	70000867	3.50- //4.10-5	DIN7777 90/90	50
5	70000866	11 x 6.00- //11 x 7.10-5	JS 87 90/91	50

TECHNICKÉ INFORMACE & TLAK NAHUŠTĚNÍ

DOPORUČENÉ TLAKY NAHUŠTĚNÍ

Pneumatiky pro půjčovny: přední 1.40 - 2.00 bar, zadní 1.50 - 2.10 bar

Pneumatiky závodní: Ráfky bez šroubů přední 0.70 - 1.10 bar, zadní 0.75 - 1.20 bar

Ráfky se šrouby přední 0.50 - 1.10 bar, zadní 0.55 - 1.20 bar

TABULKA PRO KONVERZI TLAKU NAHUŠTĚNÍ


bar	psi	kpa
0.1	1	10
0.2	3	20
0.3	4	30
0.4	6	40
0.5	7	50
0.6	9	60
0.7	10	70
0.8	12	80
0.9	13	90
1.0	15	100
1.1	16	110
1.2	17	120
1.3	19	130
1.4	20	140
1.5	22	150
1.6	23	160
1.7	25	170
1.8	26	180
1.9	28	190
2.0	29	200
2.1	30	210
2.2	32	220
2.3	33	230

POSTUP PRO INSTALACI PNEUMATIKY

Při instalaci pneumatiky dávejte pozor, abyste nepoškodili patku (patka nesmí být deformovaná). Rotace vložené pneumatiky a označení rotace by měly mít stejný směr. Po vložení pneumatiky ji nahustěte na tlak mezi 3.0 až 3.5 bar, abyste zajistili správné usazení ráfku. Udržujte ji na této výši tlaku několik minut, abyste dosáhli patřičného tvaru. Snižte tlak pneumatiky na doporučenou hodnotu.

INDIKACE VELIKOSTI NA PNEUMATIKÁCH

11 x **7.10** - **5**
A Celkový Šířka Průměr
průměr pneumatiky ráfku
(palce) (palce) (palce)





Mitas Motorcycle Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



2024

KEEP ON RACING

mitas-moto.com/cs

 @mitasmoto

Mitas