

# GOKARTDÄCK



**KEEP ON RACING**

[mitas-moto.com/sv-se](https://mitas-moto.com/sv-se)     @mitasmoto

**Mitas**



## UTHYRNINGSDÄCK



Tum	Kod	Däckstorlek	Förening	Version	Färg på ränder	Fälg (tum)	Däckmått i drift (mm)		Max. lufttryck (BAR)
							Totalbredd	Totaldiameter	
<b>SLICK</b>									
5	70000372	10 x 4.50-5	SRX	EXTRA HARD		4.50	132	264	4
5	70000373	11 x 7.10-5	SRX	EXTRA HARD		8.00	210	276	4
5	70000367	10 x 3.60-5	SRH	HARD	VITA	4.00	114	254	4
5	70000368	10 x 4.50-5	SRH	HARD	VITA	4.50	132	264	4
5	70000369	11 x 5.00-5	SRH	HARD	VITA	4.50	134	272	4
5	70000370	11 x 6.00-5	SRH	HARD	VITA	6.00	185	276	4
5	70000371	11 x 7.10-5	SRH	HARD	VITA	8.00	210	276	4
5	70000363	10 x 4.50-5	SRC	SOFT		4.50	132	264	4
5	70000364	11 x 6.00-5	SRC	SOFT		6.00	185	276	4
5	70000365	11 x 7.10-5	SRC	SOFT		8.00	210	276	4

Mitas däck för uthyrningsgokarter är utformade för inomhus- och utomhusbruk och finns i tre olika däckmönsterföreningar:

**SRX:** Extra hårt däck för uthyrskörning inomhus och utomhus, passar även för e-gokarter.

**SRH:** Hårt däck för uthyrskörning inomhus och utomhus.

**SRC:** Mjukt däck för uthyrskörning inomhus och utomhus i kallt väder, på släta underlag och i uthållighetsrace.

## RACINGDÄCK



Tum	Kod	Däckstorlek	Förening	Version	Färg på ränder	Fälg (tum)	Däckmått i drift (mm)		Max. lufttryck (BAR)
							Totalbredd	Totaldiameter	
<b>SLICK</b>									
5	70000404	10 x 3.60-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.00	114	254	4
5	70000405	10 x 4.50-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	132	264	4
5	70000406	11 x 5.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	134	272	4
5	70000407	11 x 6.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		6.00	185	276	4
5	70000408	11 x 7.10-5	SRB	MEDIUM/SOFT		8.00	210	276	4
<b>RAIN</b>									
5	70000410	10 x 4.00-5	SRW			4.00	125	250	4
5	70000411	11 x 6.00-5	SRW			6.00	180	270	4

Mitas gokartdäck för racingkörning är utformade för tävlingar inomhus och utomhus och finns i två olika föreningar och däckmönster:


**SRB:** Mjukt däck för mediumracing.

**SRW:** Supermjukt regndäck för våta underlag.

## ANVÄNDNING AV GOKARTDÄCK

Däckmönster	Användning	Förening	Storlek					
			10 x 3.60-5	10 x 4.00-5	10 x 4.50-5	11 x 5.00-5	11 x 6.00-5	11 x 7.10-5
Rain	Racing	SRW						
		SRB						
Slick	Rental	SRC						
		SRH						
		SRX						

Diagram för däckgrepp/livslängd (för olika slags föreningar)

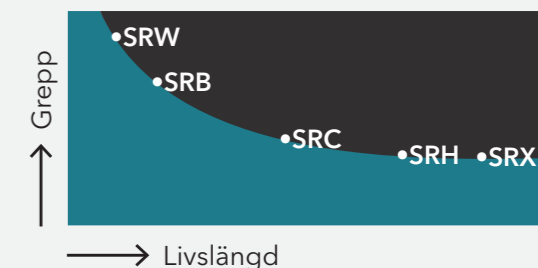

## GOKARTSLANGAR

Tum	Kod	Storlek	Ventil	Packning (pcs)
5	70000867	3.50-//4.10-5	DIN7777 90/90	50
5	70000866	11 x 6.00-//11 x 7.10-5	JS 87 90/91	50

## TEKNISK INFORMATION OCH INFLATIONSTRYCK

### REKOMMENDERAT LUFTRYCK

Uthyrningsdäck: framdäck 1.40 - 2.00 bar  
bakdäck 1.50 - 2.10 bar

Racingdäck:  
Fälgar utan monteringskruvar framdäck 0.70 - 1.10 bar  
bakdäck 0.75 - 1.20 bar

Fälgar med monteringskruvar framdäck 0.50 - 1.10 bar  
bakdäck 0.55 - 1.20 bar

### FÖRFARANDE FÖR DÄCKMONTERING

När du monterar ett däck ska du vara försiktig så att du inte skadar en däckvulst (vulsten får inte deformeras). Ett monterat däcks rotation och rotationsbeteckningen ska vara i samma riktning. När däcket är monterat ska du pumpa upp det till ett lufttryck på 3,0-3,5 bar för att säkerställa att fälgfästet är korrekt. Håll däcket under detta tryck i några minuter för att säkerställa en korrekt däckform. Sänk däckets lufttryck till det rekommenderade värdet.

### STORLEKSANGIVELSER FÖR GOKARTDÄCK

**11** x **7.10** - **5**  
 A B C  
 Totaldiameter Däckbredd Fälgdiameter  
 (Tum) (Tum) (Tum)



### OMRÄKNINGSTABELL FÖR OLIKA LUFTRYCK

bar	psi	kpa
0.1	1	10
0.2	3	20
0.3	4	30
0.4	6	40
0.5	7	50
0.6	9	60
0.7	10	70
0.8	12	80
0.9	13	90
1.0	15	100
1.1	16	110
1.2	17	120
1.3	19	130
1.4	20	140
1.5	22	150
1.6	23	160
1.7	25	170
1.8	26	180
1.9	28	190
2.0	29	200
2.1	30	210
2.2	32	220
2.3	33	230



**Mitas Motorcycle Tires**

Škofjeloška cesta 6,  
4000 Kranj, Slovenia  
Phone: +386 4 206 58 83

[info-moto@mitas-tires.com](mailto:info-moto@mitas-tires.com)



2024

**KEEP ON RACING**

[mitas-moto.com/sv-se](https://mitas-moto.com/sv-se)     @mitasmoto

**Mitas**